TOSHIBA　（2001.03.　054）　2004.05.　054

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

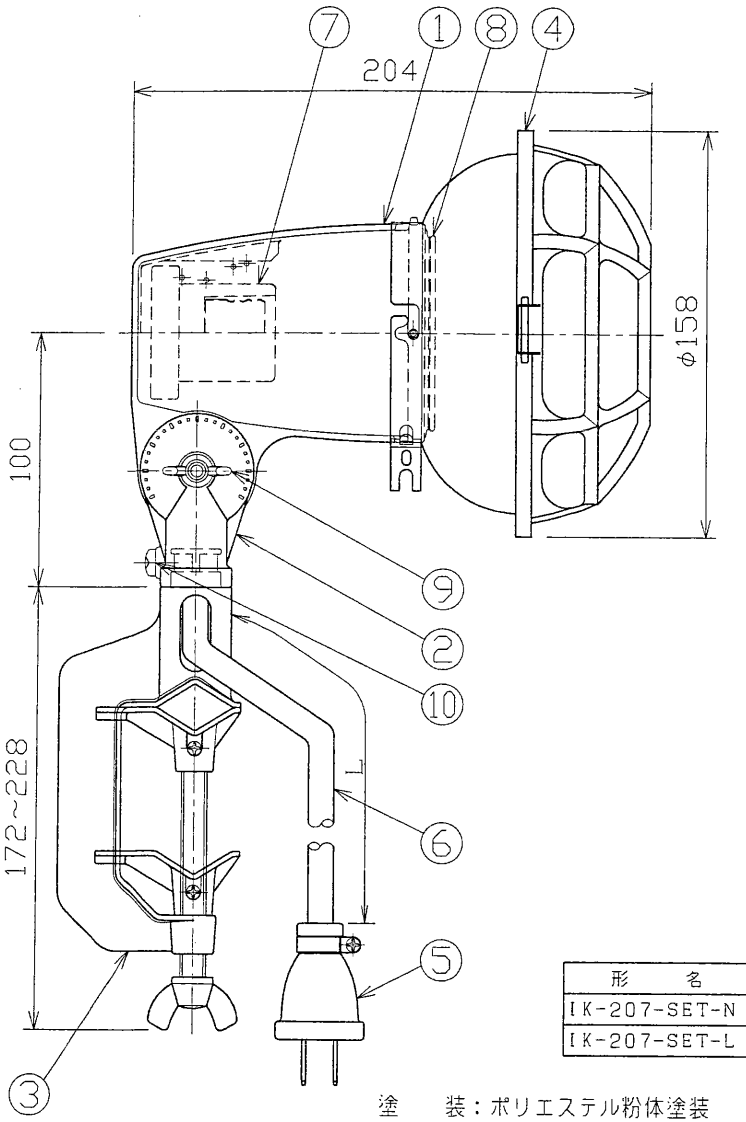

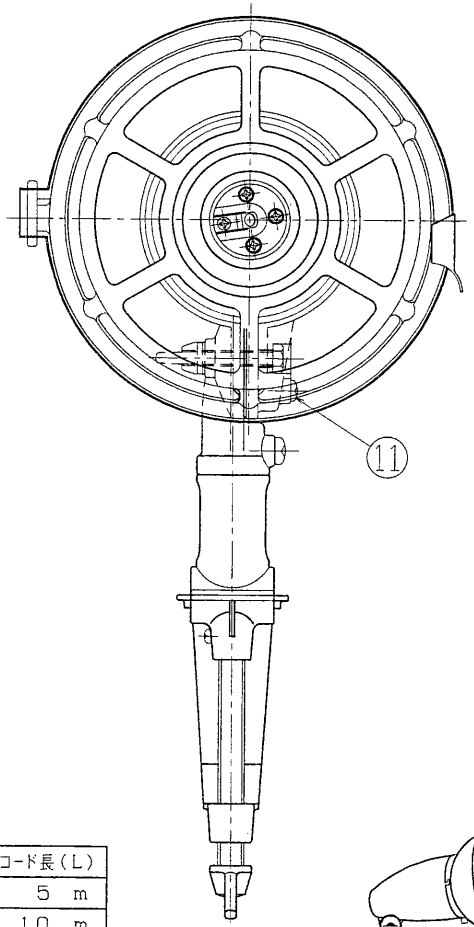



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ADC	塗装（標準色）
2	接手	1	ADC	塗装（標準色）
3	万力	1	ADC	CF-3N（塗装）
4	ガード	1	SPC	G-24N2（塗装）
5	プラグ	1	ゴム	
6	コード	1	2PNCT	0.75mm²2芯
7	ソケット	1	磁器	（E26）
8	パッキン	1	シリコン	黒色
9	蝶ナット	1	SPC	M6 MFZn-C
10	セットねじ	2	SWRM	M6 MFZn-C
11	アースねじ	1	BsW	M4 MBNi

安全上のご注意

⚠警告

1. 屋外に取り付けるときは、下図のように取り付けてください。
絶縁不良・感電の原因となります。

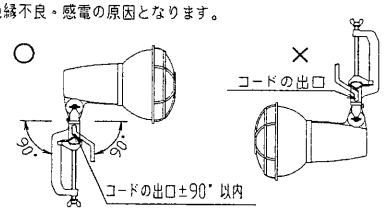

2. 次の場所、環境では使用出来ません。
- 風速60m／秒以上の風の吹く可能性のある場所
- 激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所
- 器具に積雪1m以上に相当する雪の積もる可能性のある場所
（使用する場合は必ず除雪を行ってください。）
- メッキ工場、温泉浴室・室内プールなど腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
- 海上や臨海部などの重塩害地
- 取り付け面がビニールクロスなど可燃物で施工されている場所

3. 必ず適合の器具・ランプと組み合わせてご使用ください。

形名	コード長（L）
IK-207-SET-N	5 m
IK-207-SET-L	10 m

塗　装：ポリエステル粉体塗装
塗装色：本　体ー赤 色（マンセル7.5R4／14）
　　万　力ー赤 色（マンセル7.5R4／14）
　　ガードー白 色

屋外用・防雨形

電圧(V)	適合光源	質量(kg)
100	屋外用レフランプ（ワットブライター）90W~180W用 チョークレス水銀ランプ BHRF160W/T	1.4

形名	IK-207-SET-NL
品名	東芝反射形ランプホルダー
図番	Z1068/C 発行

設計	担当	検図	承認
渡辺	渡辺	鶴岡	小島

単位　mm　　第三角法

東芝ライテック株式会社